

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Provincia di Pordenone
 COMUNE DI MANIAGO



Geologica
 Tecnologia per il territorio
 Piazza Marzi 25 - 47022 Santarcangelo di Romagna (RN)
 Tel. 0541 624073 - geologica2016@gmail.com
 Dr. Daniele Bronzetti
 tecnico in sistemi informativi territoriali
 consulente ambientale
 Dr. Geol. Arianna Lazzarini
 tecnico in Mitigazione di Impatto Ambientale
 Dr. Geol. Fabio Fabbri
 geologo - geotecnico

Dr. Marco Giampreti
 Energy Consultant

Proponenti:
Maniago Solar Srl Giuseppe Bergami
 via del Pratiello 23 via G. Deledda 12
 40122 Bologna 40122 Bologna
 P.Iva 03904401209 CF BRGGPP29S28A944P

Oggetto:
 Verifica di assoggettabilità a VIA di due impianti fotovoltaici di potenza 975.0 kW (per complessivi 1950.0 kW), in località Zuccoli in Comune di Maniago (PN)

Tipo:
 Interventi di mitigazione paesaggistica


Elaborato: **A5int** Scala: 1:500 Data: Gennaio 2021



Tavola integrativa che sostituisce elab. A5 precedente
 Rich. integrazioni con prot. 63889/P reg. PVG

Elaborato:	Disegnatore:	Data di segno:	Versione:	Firma:
A5-	D. Bronzetti	13/11/2020	rev1	
A5-	D. Bronzetti	14/11/2020	rev2	MA Giampreti
A5int	D. Bronzetti	30/12/2020	rev1	

Schema intervento scala 1:2000

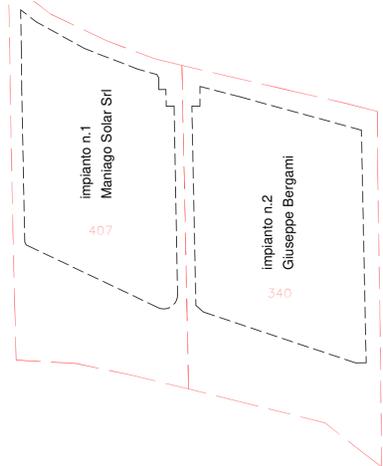

Computo delle superfici a verde

Fascia 10 metri al perimetro esterno degli impianti: 7105 mq

Superficie area verde con impianto arbustivo al margine Nord, tra limite proprietà e strada carraia esistente (intervento già previsto): 860 mq

Superficie occupata da siepe perimetrale di lunghezza compl. 721 ml e larghezza 1 ml (intervento già previsto): 721 mq

Superficie a verde come mitigazione paesaggistica al margine Sud (intervento già previsto): 1200 mq

L'ulteriore superficie a verde da realizzarsi somma a 5524 mq, tutti realizzati al margine Sud degli impianti, in continuità con quanto già previsto.

L'area vegetata da realizzarsi al margine del torrente Colvera avrà sup. complessiva di 6724 mq

Legenda

Interventi di mitigazione paesaggistica (già previsti)

- siepe di progetto L=721.0 ml (ligustrum vulgare)
- area verde con impianto di arbusti di essenze autoctone in filari S=860,0 mq
- intervento di impianto vegetazionale con sesto irregolare; misto arboreo-arbustivo con essenze autoctone S=1200,0 mq in continuità con la fascia boscata esistente

Interventi di mitigazione paesaggistica (integrativi)

- superfici integrative di impianto vegetazionale arboreo/arbustivo
- impianti arborei a macchie con sesto irregolare
- impianti arbustivi a macchie con sesto irregolare



- albero esistente
- delimitazione area intervento
- particelle catastali
- aree boscate esistenti

Sezione tipo



Fascia arbustiva: sesto di impianto di tipo regolare a macchie con radure interposte;
 Arnus glutinosus
 Cornus Sanguinea
 Prunus Spinosus
 Salix Alba

Fascia arborea: sesto di impianto di tipo regolare a macchie con radure interposte;
 Ulmus Minor
 Quercus Robur

Fascia mista arboreo/arbustiva: sesto di impianto di tipo irregolare a macchie con radure interposte;
 Acer Campestre
 Populus tremula
 Salix Caprea
 Cornus Sanguinea